


# Doppel-Saugfuß Befestigung mit 3D-Kippgelenk



Erleben Sie den 3D2SL – Die flexible Lösung für präzise Antennenbefestigung! Mit zwei großen Saugnäpfen, starker Zugkraft und 3D-Gelenken für optimale Ausrichtung bietet er schnelle, sichere und einfach handhabbare Montagen. Der universelle 1-Zoll BFS-Anschluss sorgt für vielseitige Verwendung.

## Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die zu befestigende Oberfläche sauber, trocken und glatt ist.
- Verwenden Sie den Dual-Saugfuß nicht auf porösen oder unebenen Oberflächen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Saugkraft sicher und fest ist.
- Nicht für eine dauerhafte Befestigung geeignet: Der Dual-Saugfuß sollte nur für vorübergehende Anwendungen verwendet werden und nicht als langfristige Halterung dienen.
- Nicht während der Fahrt verwenden: Der Dual-Saugfuß ist nicht für die Verwendung während der Fahrt geeignet, da er sich lösen könnte.
- Achtung bei hellen Untergründen: Bei längerer Montage und hohen Temperaturen kann es zu Verfärbungen auf hellen Untergründen kommen.
- Maximale Zugkraft beachten: Die maximale Zugkraft beträgt 50 kg pro Saugnapf.

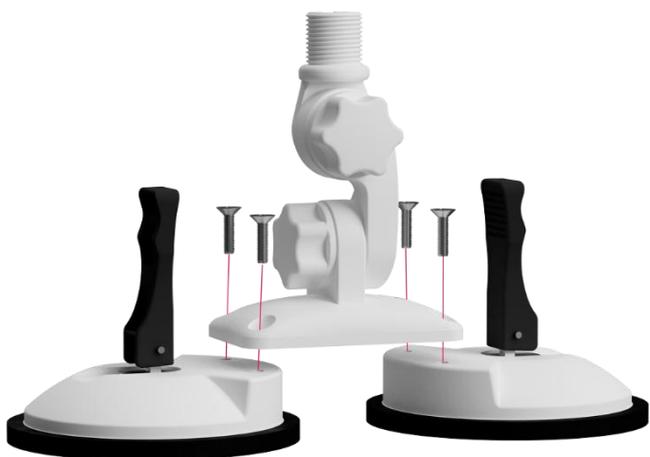

## Montage

### 1. Saugnäpfe befestigen:

Schrauben Sie die Saugnäpfe mit den 4 x Edelstahlschrauben an die 3DK Basisbefestigung.


### 2. Anbringen:

Platzieren Sie den Saugfuß auf der gewünschten, sauberen und trockenen Oberfläche.

Drücken Sie die Saugnäpfe fest an und betätigen Sie die Feststellhebel, um eine starke Haftung zu gewährleisten.



# Doppel-Saugfuß Befestigung mit 3D-Kippgelenk

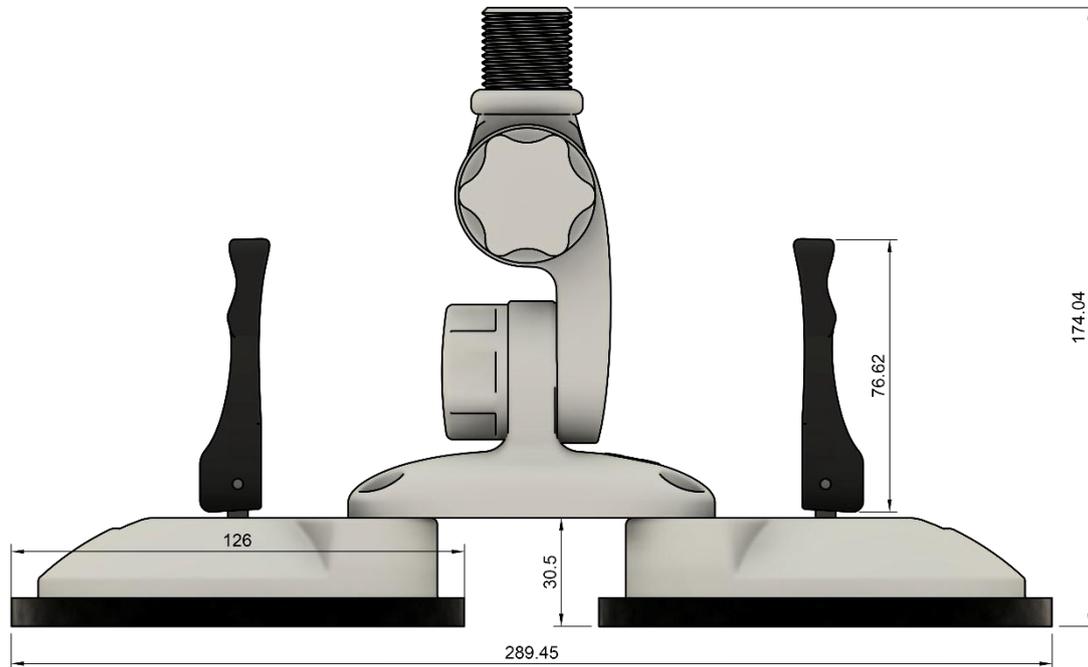

## Technische Daten:

- Model: 3D2SL
- Tragkraft: 2x 50kg
- Schwenkbereich: 2x 180°
- Material: Nylon / Gummi / Aluminium
- Anschluss-Gewinde: 1" x 14 BSF
- Saugnapfdurchmesser: 12cm
- Grundfläche / Höhe: 289 x 126 / 174 mm
- Wetter- und UV-beständig
- Gewicht: 735g

## Lieferumfang:

- 1 x 3DK Basisbefestigung
- 2 x Premium-Saugnäpfe
- 4 x M6x16 Edelstahlschrauben  
Innensechskant
- 1 x Bedienungsanleitung.

