

TCxxSE2 Outdoor WLAN Omni Rundstrahlantenne 2,4 GHz



TC05SE2 TC08SE2 TC12SE2



1,5 km*
49 cm
5 dBi
33°

TCS305



2,5 km*
74 cm
8,5 dBi
20°

TCS308



4 km*
34 cm
12 dBi
8°


TCS312



TCxxSE2 Outdoor WLAN Omni Rundstrahlantenne 2,4 GHz



TC05SE2 TC08SE2 TC12SE2

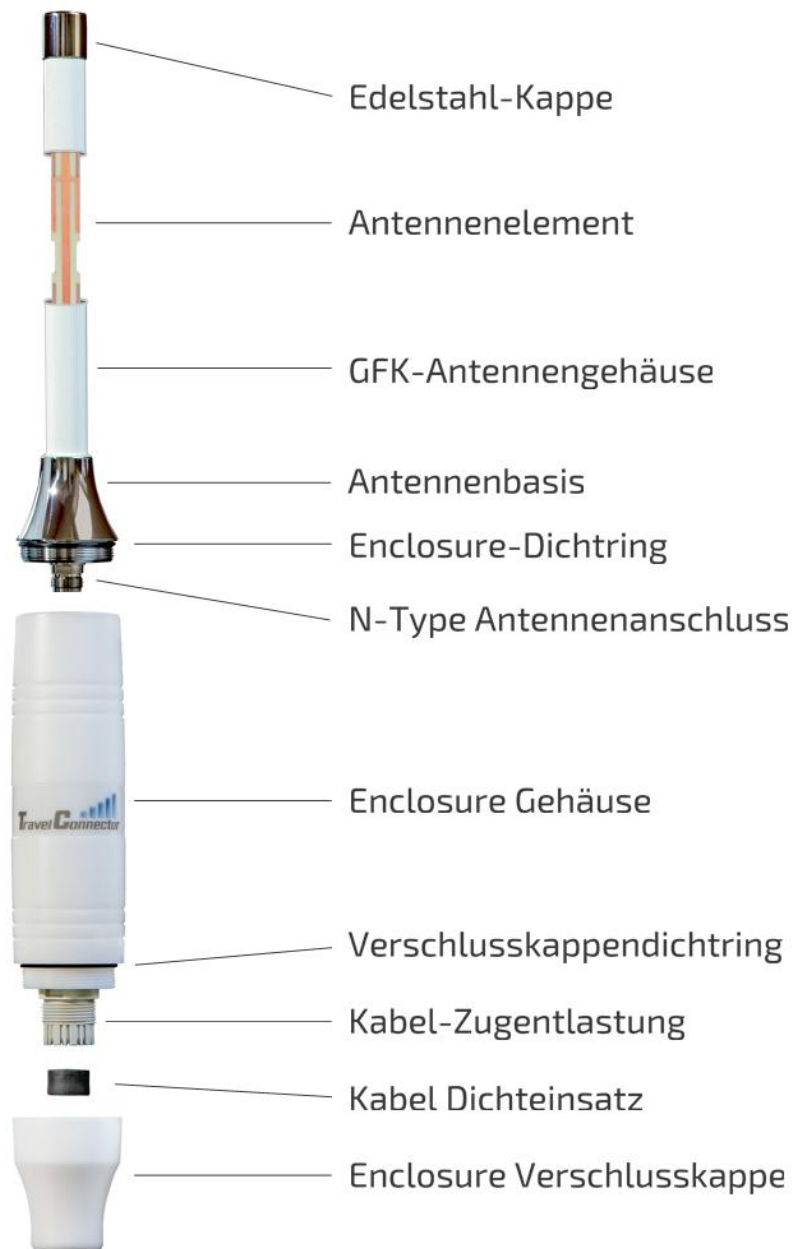


TCxxSE2 Outdoor WLAN Omni Rundstrahlantenne 2,4 GHz



TC05SE2 TC08SE2 TC12SE2

Die TravelConnector Antenne kann als USB- wo sie als LAN-Variante eingesetzt werden.

Beachten Sie die Abmessungen der verwendeten Elektronik.

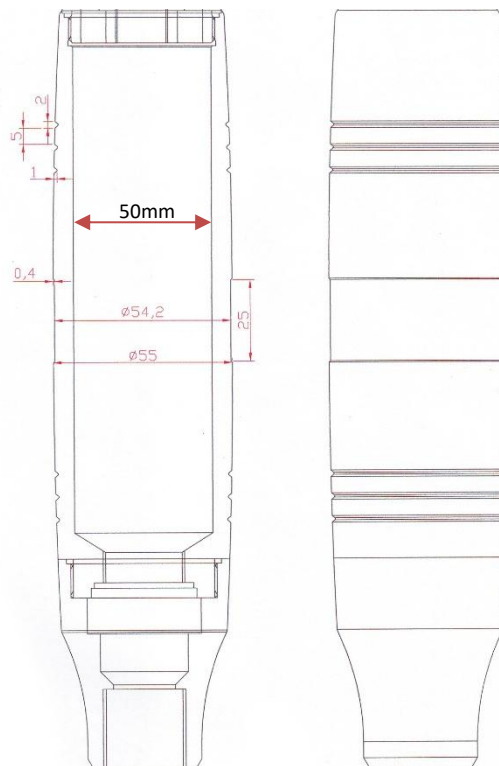


TCxxSE2 Outdoor WLAN Omni Rundstrahlantenne 2,4 GHz



TC05SE2 TC08SE2 TC12SE2

Abstrahlcharakteristik

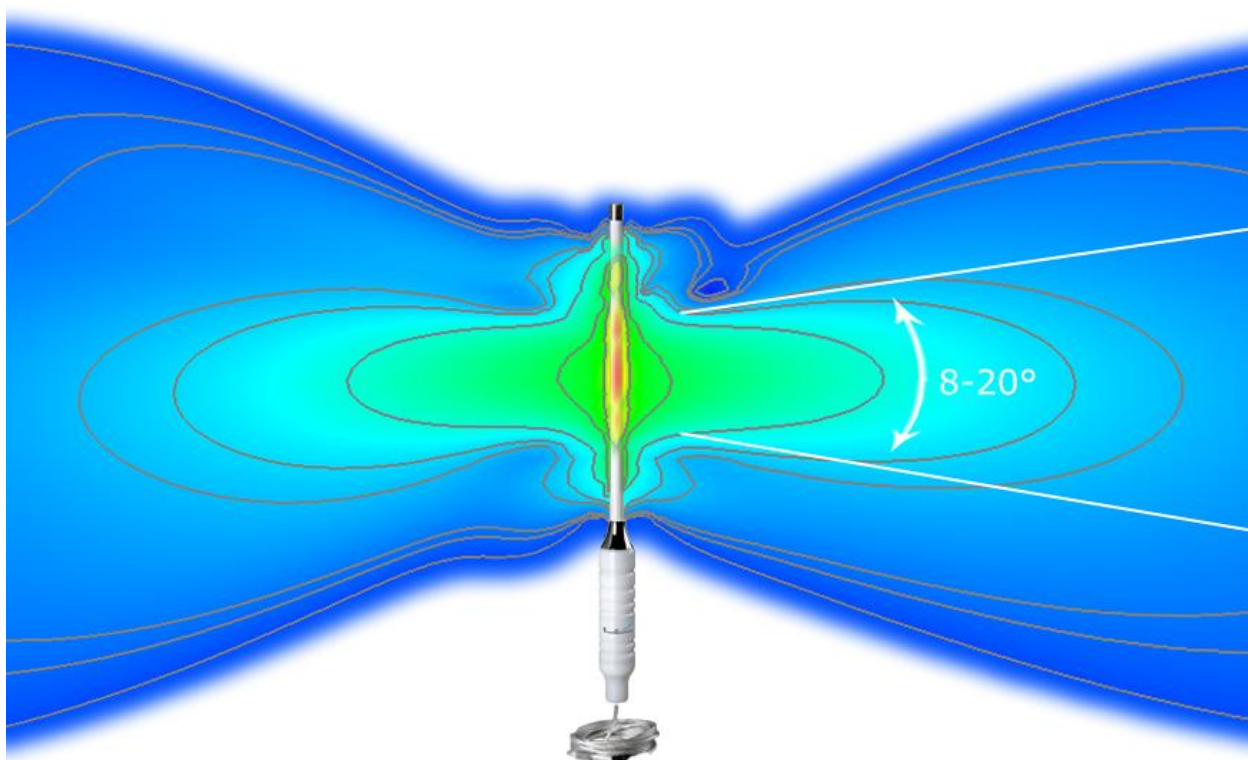

TCxxSE2 Outdoor WLAN Omni Rundstrahlantenne 2,4 GHz



TC05SE2 TC08SE2 TC12SE2

Travel Connector

Frequenz

2,4 GHz

Die Antenne ist für das Frequenzband von 2,4 GHz bis 2,5 GHz abgestimmt.

Long Range



Hohe Reichweite über mehrere Kilometer durch unmittelbar in die Antenne zu integrierende WLAN-Elektronik

LAN oder
USB-Kabel



Kabellänge bis 60 Meter
verlustfrei verlängerbar.

Wetterfest



IP66 für Outdoor geeignet.
Salzwasserbeständig.
Materialien: AL, GFK.

Anschlussfertig



Alles ist komplett
anschlussfertig für die
WLAN-Elektronik vorbereitet.

360°



Omni-Antenne mit 360°
Abstrahlcharakteristik für hohe
Leistung in Horizontaler Richtung

Technische Daten

Modelbezeichnung	TC05W2	TC08W2	TC12W2
Frequenzbereich:	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz	2400 ~ 2500 MHz
Antennengewinn:	5 dBi	8,5 dBi	12,5 dBi
Abmessung L Ø1 Ø2 mm:	730 20 60	1030 20 60	1330 20 60
Öffnungswinkel horizontal:	360°	360°	360°
Öffnungswinkel vertikal:	33°	20°	8°
Temperaturbereich:	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C	-20°C ~ 45°C
Schutzklasse:	IP 66	IP 66	IP 66
Anschlüsse:	N-Type	N-Type	N-Type
Befestigung:	1" Gewindeaufnahme	1" Gewindeaufnahme	1" Gewindeaufnahme
VSWR:	< 1,6	< 1,6	< 1,7
Impedanz:	50 Ω	50 Ω	50 Ω
Gehäusefarbe:	hellgrau weiß	hellgrau weiß	hellgrau weiß
Gehäusematerial:	AL GFK POM	AL GFK POM	AL GFK POM
Gewicht mit Kabel:	540g	772g	982g
EAN Artikel Code:	0616469945440	0616469945457	0616469945464

BATLINK

