

BATLiNK FRONTRUNNER 4M



Mobiler Wireless Dual Band
VEHICLE ROUTER

VR400W



Bis zu 1200^{mbps}
MIMO Dual-Band



Easy Setup
Einfache Bedienung



USB-Gateway
für Aktive USB-Antennen



11V – 28V
Vehicle Power Range


Highlights

Zugang zum Internet, überall und zu jeder Zeit, wird immer wichtiger.

Der FRONTRUNNER-Router von BATLINK ist die ideale Lösung für WLAN Konnektivität mit großer Reichweite. Get connected und verbinde dich mit der ganzen Welt.

Nur ein Zugangscode für alle...

Eine Anmeldung auf einem Gerät reicht aus und alle anderen Endgeräte nutzen diesen Zugang einfach kostenlos mit.

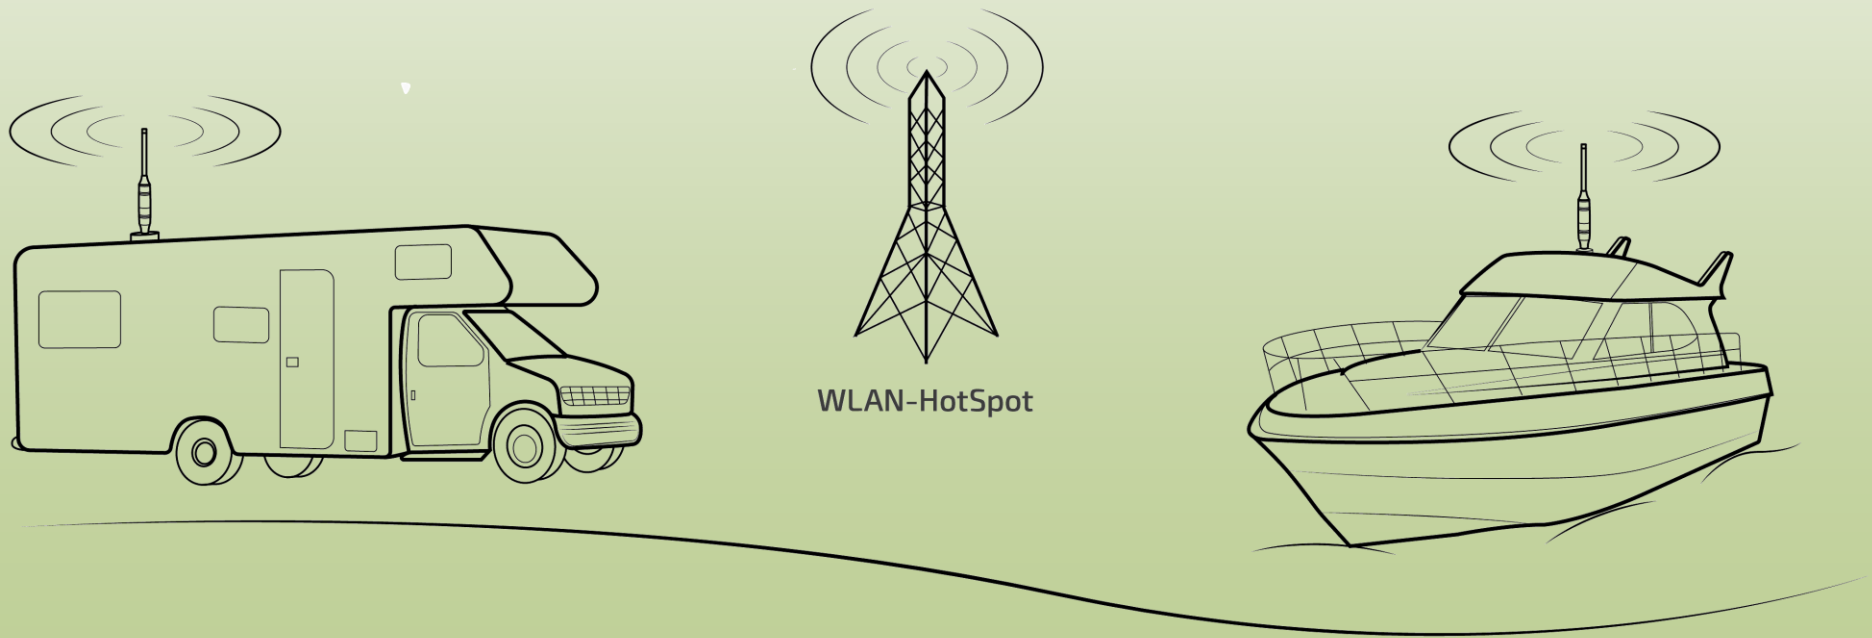

Highlights

Unterstützt viele
WiFi-USB-Adapter
für den WLAN-Empfang



Flexible
Antennenpositionierung
selbstklebend



Highlights

Einfache und innovative Softwarebedingung



Easy Setup



6 EU Sprachen



Firefox



Chrome



Safari



edge

Universelle kompartibilität



Androide OS



Windows OS



MAC OS



Chrome OS



Linux OS

Hardware Spezifikation

Produkt Name	BATLINK-FRONTRUNNER-4M
Produkt Nummer	VR400W
Artikelnummer EAN	0616469945600
Hardware	CPU: MT7XX 580 MHz Flash: 16MB Ram: DDR2 128MB
WLAN Protocol Standards	IEEE802.11 a / b / g / n / ac
Wireless	Frequenzen: 2.4 GHz bis zu 300 Mbps 11N 5.8 GHz up to 900 Mbps 11AC Maximale Übertragungsrate: 1200Mbps
RF Sendeleistung Power	802.11n 17±1dBm; 802.11g 17±1dBm; 802.11b 19±1dBm; 802.11n 15dBm±2dBm; 802.11a 18dBm±2dBm 802.11ac 18dBm±2dBm
Antennen	2x 2,4 GHz RP-SMA 4dBi Flexible Positionierung 2x 5,8GHz RP-SMA 4dBi Flexible Positionierung
WLAN Sicherheit	64/128/152 WEP

	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2/ WPA3 Sicherheitssystem
Anschlüsse / Botton / LEDs	1x USB 2.0 Interface 1x 10/100M Pasiv PoE LAN Interface Support auto flip (Auto MDI/MDIX) (PoE Out 11-28V) 4x RP-SMA Antennenanschluss 4-Pohl Vehicle-Power connector 1x Reset-Knopf 6x Status-Zustand über LED
Power	Long Power range 11-28V DC / < 7,5W / Vehicle Power-connector with lock / Protective wiring reversed Konfektioniertes Kabel, Micro-Fit TPA-Buchse, 4 -polig, 3 mm, 2 Reihen
Box	Aluminum housing / vibration and shockproof
Size (L*W*H) Gewicht	125.5 x 100.5 x 40MM / 585 Gramm
Use the environment	Operating temperature: 0°C ~ 45°C Working humidity: 10% ~ 90%RH can't clotted Storage temperature: -40°C ~ 70°C Storage humidity: 5% ~ 90%RH can't clotted

Software Spezifikation


Gateway-Modem

USB-Port Supported WLAN-Stick mit dem Chip:
MediaTek MT7610U (z.b. Tube-UAC2)
RT3070 (AWUS036NEH) (Tube-UN)
MediaTek MT7612U (AWUS036ACM)

LAN-Port Supported:
Im LAN-Mode: PoE WAN Optimierte für FREELoader2N
Im USB-Mode: DHCP für LAN-Device (Drucker, TV, Spielekonsole, NAS usw.)


System Management

WEB management optimized for Smartphone and tablet

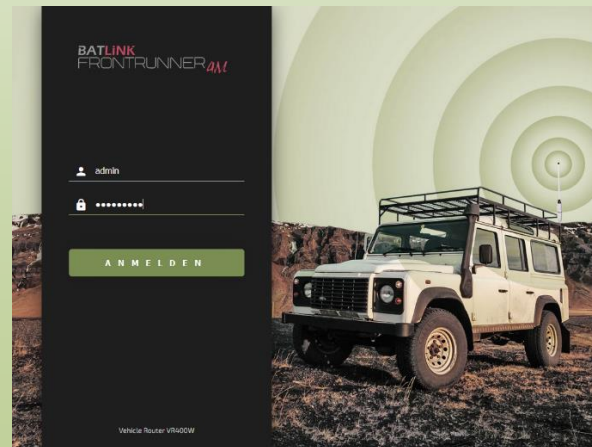

application

Optimierte Anwendung für den WLAN-HotSpot-Empfang über große Entfernungen mit aktiven USB- und LAN-Antennen.

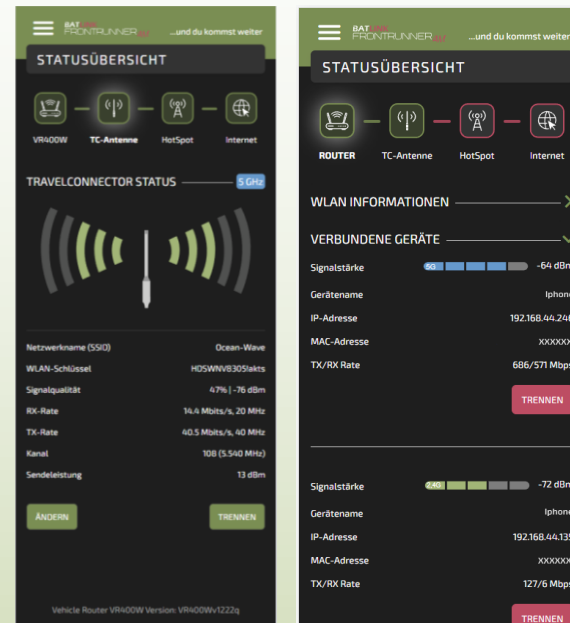

BATLINK Antennentechnik
Am Heilbrunnen 117
72766 Reutlingen
Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121-7558307
E-Mail: info@batlink.de
Internet: www.batlink.de

