


Anleitung Firmware und Konfiguration aktualisieren

1. Reise-Router (R36EU) per LAN-Kabel mit dem PC / Notebook verbinden.
(Mit einer WLAN-Verbindung ist die Firmware-Aktualisierung nicht möglich)

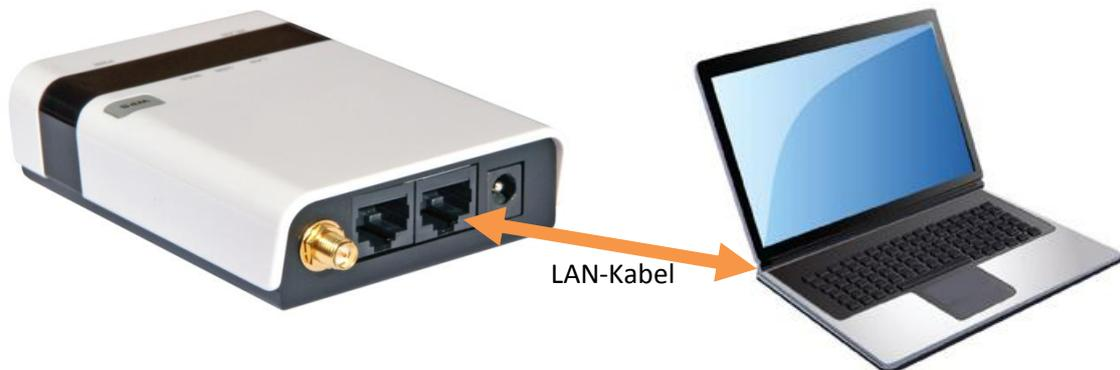


2. Am Router mit der IP 192.168.8.8 (nach einem Reset ist die IP 192.168.2.1) anmelden und auf "Advanced / Management" klicken.


Status	Easy Setup	Advanced	Language English
Internet Configuration			
Connected Type	USB-WLAN(DHCP)		
WAN IP Address			
Default Gateway			
Secondary Domain Name Server			
USB Wireless Adapter Information			
Network Mode			
Network Name (SSID)	Unitymedia WifiSpot		
Link Quality	10%		
Signal Strength			
Security Settings			
Authentication	WPA2-Personal		
Passphrase	*****		
LAN Configuration			
LAN IP Address	192.168.8.8		
MAC Address	00:C0:CA:8C:0F:70		
System Info			
Firmware Version	v1.2.2.4(Oct 28 2016)	System Time	Sat, 01 Jan 2011 01:01:58
Operation Mode	Router Mode		

Copyright © 2011 ALFA NETWORK Inc. All Rights Reserved


3. bei Firmware Update auf "Durchsuchen" klicken und die zuvor downgeladene Datei " R36EU-al-2.32.img " vom lokalen Ordner auswählen.

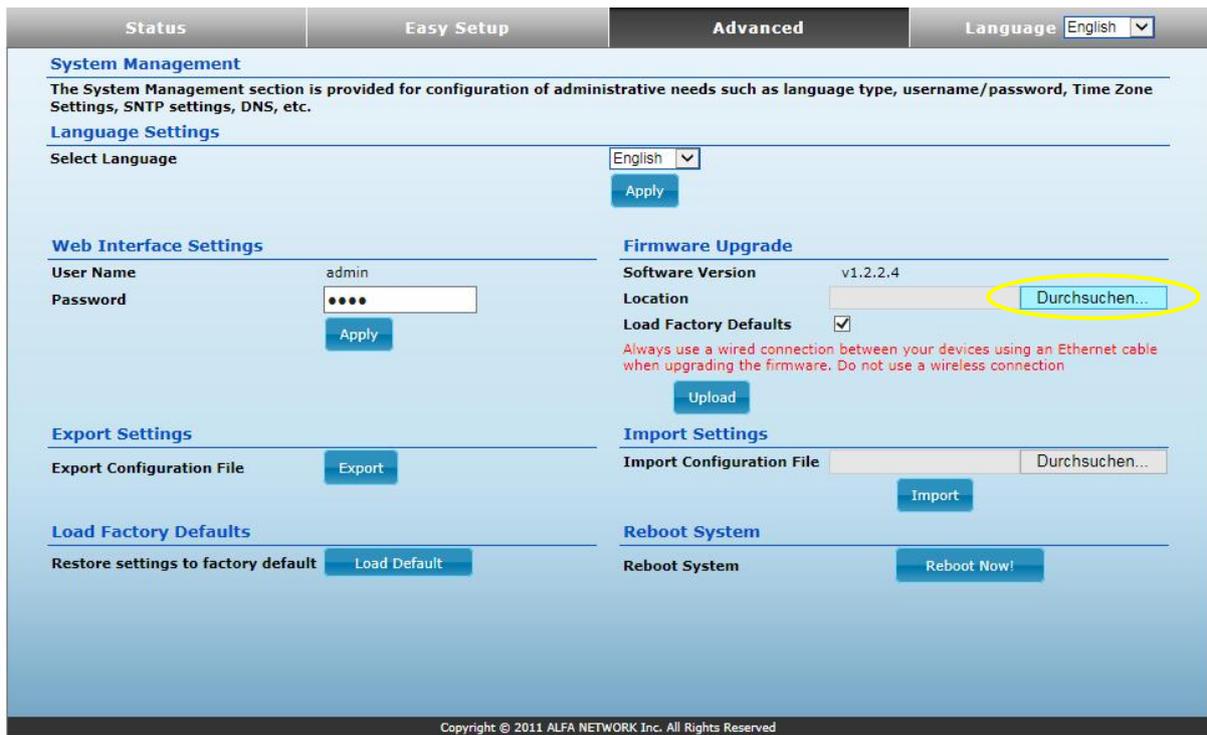


4. Hacken bei "Load Factory Defaults" setzen !!! SEHR WICHTIG !!!!
dann auf "Upload" klicken.

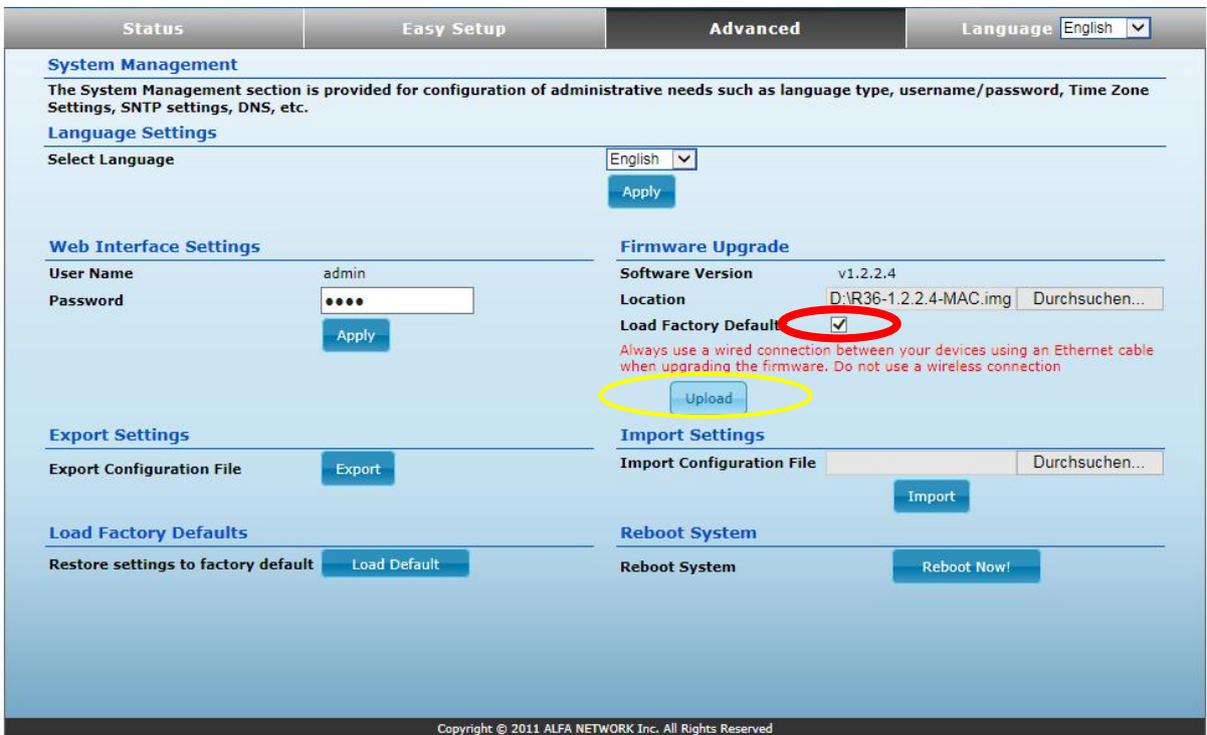


5. mit OK bestätigen.

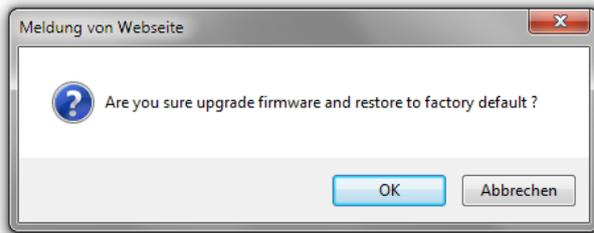

6. Firmware wird aktualisiert, dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern. Schalten Sie das Gerät in dieser Zeit nicht aus.

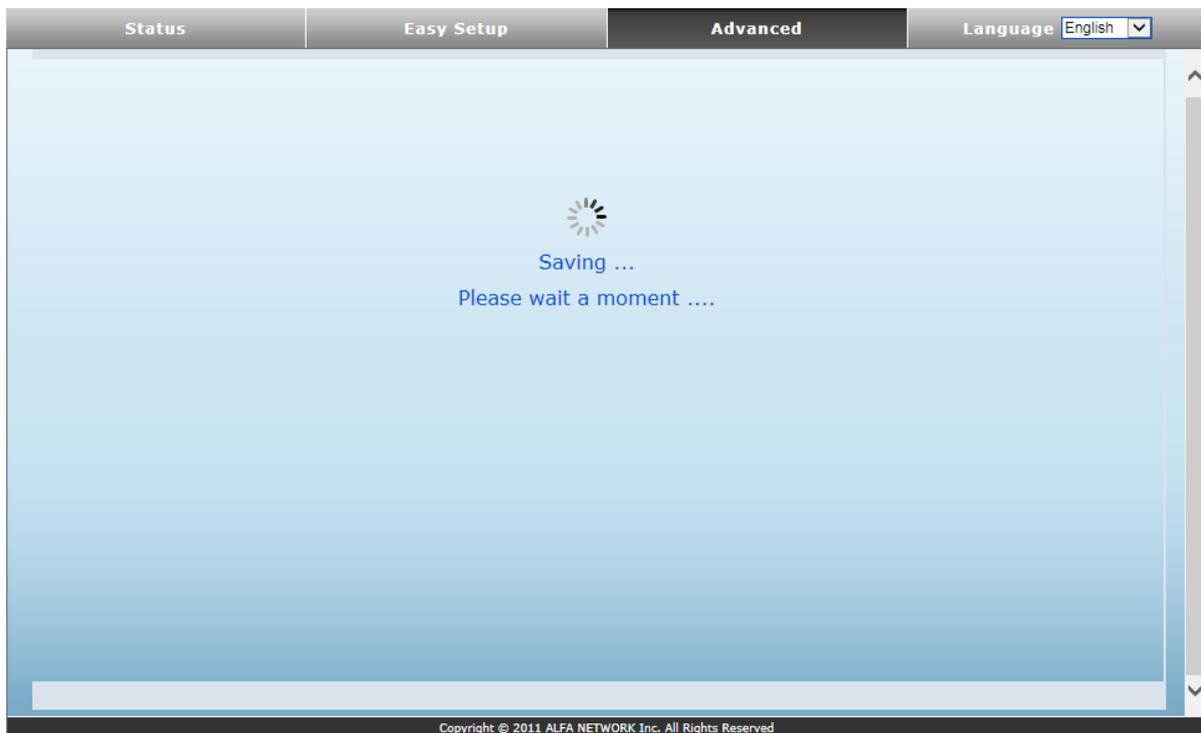

7. Der Router startet automatisch neu. Bei 100% schließen Sie das Fenster.

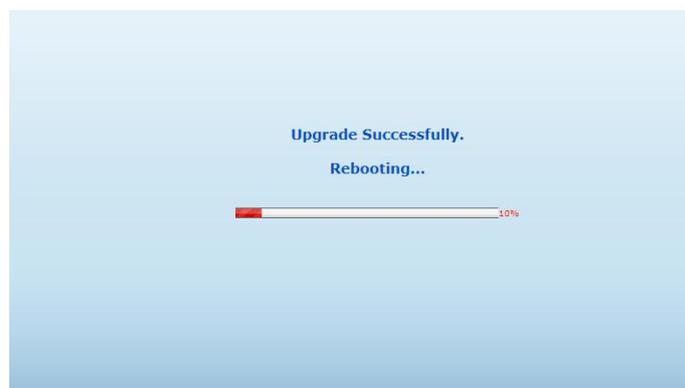

8. Öffnen Sie einen WEB-Browser und geben Sie in der Adresszeile die IP: **192.168.2.1** ein.

Das Anmeldefenster User und Passwort mit **admin** bestätigen.
Klicken Sie auf **Advanced / Management** und bei "Import Settings" auf **Durchsuchen**.
Wählen Sie die Datei **TracelConnector-232-1.dat** von Ihren Lokalen Ordner aus und klicken Sie dann auf "**Import**"

The screenshot shows the 'Advanced' management page. The 'Import Settings' section is highlighted with a yellow circle, and a red arrow points to the 'Import' button. The 'Import Configuration File' field contains the path 'D:\TCS_1116_konfig.dat'. Other sections include 'Language Settings' (English selected), 'Web Interface Settings' (User Name: admin, Password: masked), 'Firmware Upgrade' (Software Version: v1.2.2.4), 'Export Settings' (Export button), 'Load Factory Defaults' (Load Default button), and 'Reboot System' (Reboot Now! button).

9. Hinweis mit **Apply** bestätigen.

The screenshot shows a success message: 'Upgrade successfully. Please press Apply button to reboot your system first.' The 'Apply' button is visible.

10. Nach dem automatischen Neustart meldet sich der Reise-Router wieder wie gewohnt mit dem WLAN-Name (SSID) **TravelConnector** und ist unter der IP: **192.168.8.8** zu erreichen.

Status	Easy Setup	Advanced	Language English
Internet Configuration			
Connected Type	USB-WLAN(DHCP)	Connected Status	Disconnected/Connecting...
WAN IP Address		Subnet Mask	
Default Gateway		Primary Domain Name Server	
Secondary Domain Name Server		MAC Address	00:C0:CA:6F:D9:B0
USB Wireless Adapter Information			
Network Mode		Wifi Link Status	Ralink STA
Network Name (SSID)	Unitymedia WifiSpot	Unique ID (BSSID)	Not-Associated
Link Quality	10%	Connection Speed	1 Mb/s
Signal Strength			
Change Profile			
Security Settings			
Authentication	WPA2-Personal	Encryption	Auto(TKIP/AES)
Passphrase	*****		
LAN Configuration			
LAN IP Address	192.168.8.8	LAN Netmask	255.255.255.0
MAC Address	00:C0:CA:8C:0F:70		
System Info			
Firmware Version	v1.2.2.4(Oct 28 2016)	System Time	Sat, 01 Jan 2011 01:14:36
Operation Mode	Router Mode		

Copyright © 2011 ALFA NETWORK Inc. All Rights Reserved



TravelConnector